




国内特許登録済
意匠特許登録済

ワンタッチオールアルミ60秒ハーフトेंट



組み立て方

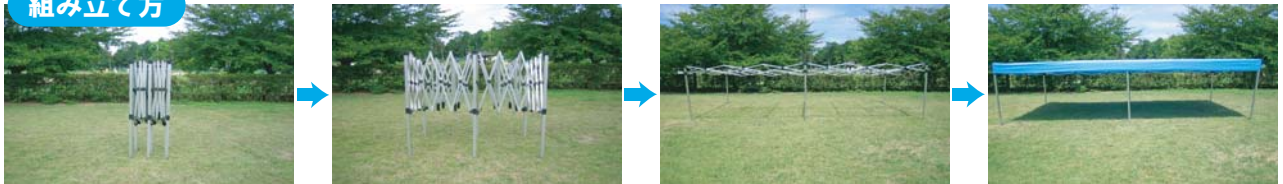

①さあ、スタート！（フレーム+天幕） ②フレームを広げます。 ③補助パイプを差し込みます。 ④天幕を被せ、支柱を伸ばせば完成。

■60秒ハーフトेंटの特長

- ・安心・安全の唯一の国内生産品なので、アフターサービスも安心です。
- ・どなたでも広げるだけで簡単に設営可能です。
- ・負担のかかる支柱には38.5口のアルミニウム材を採用。また、その他の部材には縦横の外圧にも強い25口のアルミニウム材を採用し、格段に強度がアップしています。
- ・補助パイプを標準装備しているため、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜りにくい構造です。
- ・天幕・側幕の固定はTSクリップを採用。天幕の脱着が簡単ワンタッチ。
- ・天幕は安心の防水・防炎生地を採用。

TSクリップ(使用例)
天幕、側幕はTSクリップでらくらく装着。（標準）



天幕カラーバリエーション



- 文字・ロゴも従来通り入れられます。
- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでいます。
- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。



KEK 製品のパーツ接続部のボルト・ナットを外すだけで、カンタンに部品交換ができてユースできます。

使って便利なオプション


キングウエイト 10kg・20kg

キャリアバック ベグ・ワイ・ロープ・ハンマー

60秒テント専用カーゴ

支柱・丸座にマッチした形状で設置面積が多いメーカー専用ウエイトを使用することにより、テントの安定性を高めます。

品番	サイズ(間)	垂幕A(cm)	前高B(cm)	後高C(cm)	奥行D(cm)	間口E(cm)	収納サイズ(cm)	骨組重量(Kg)	天幕重量(Kg)
HT-K1	1×1	27	210~240	174~204	184	188	26×26×147	15.0	2.0
HT-K2	1×1.5	27	210~240	174~204	184	274	26×30×147	17.5	2.5
HT-K3	1×2	27	210~240	174~204	184	360	26×35×147	20.0	3.0
HT-K4	1.5×2	27	227~257	174~204	269	360	30×35×155	22.0	4.0
HT-K5	1.5×3	27	227~257	174~204	269	545	30×55×155	35.5	5.5
HT-K6	2×3	27	245~275	174~204	354	545	35×55×162	44.0	8.0
HT-K7	2×4	27	245~275	174~204	354	718	35×63×162	49.0	10.0

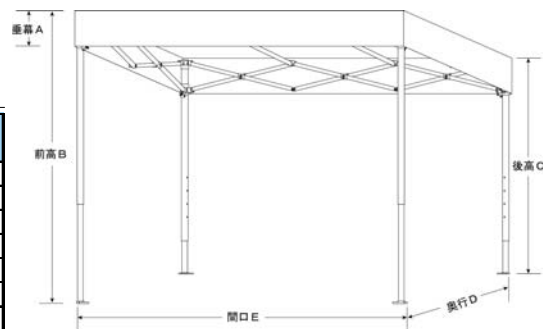

KEK の思想は「**少人数**」「**短時間**」「**少スペース**」「**カンタン**」「**便利**」「**安全**」の設営システムです。

⚠️ 注意

※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
※立て上げた後は安全のためメーカー専用ウエイト、ワイ、ロープ等で安全対策をしてください。
※短期間でのご使用を目的とした仮設テントですので悪天候時のご使用はお控えください。
※予期せぬ突風が吹く場合がありますので必ず風対策は万全の注意をしてください。

■予告なしに仕様変更することがございます。■ワンタッチオールアルミ60秒テントはあくまで短期間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策を行い、悪天候時でのご使用はお控えください。

●お問い合わせ・お求めは…

テント・防災用品販売のフジックス

〒410-0867
静岡県沼津市本西松下町860 - 4

TEL: 055-963-1562
FAX: 055-963-2940
E-mail: bousai@fx-net.co.jp